

## 饲料螺旋驱动电机 FEED AUGER DRIVE MOTORS 56NY 2-HOLE FLANGE

### 特点：

- 2孔“56N”法兰(中心6-3/8”)
- 升级的密封性
- 手动温度保护器
- 在后轴上加长扳手(0.5英尺)
- 拥有超速保护的机械开关


### Features：

- 2 hole “56N” flange (6-3/8” centre)
- Upgraded gasketing
- Manual thermal protector
- Wrench extension (1/2 in.) on rear shaft
- Mechanical switch has over-speed protection




| 型号          | 功率   | 转速   | 机座    | 电压          | 满负荷电流       | 过载保护          | 绝缘等级          | 冷却方式  | 工作制   | 重量        |
|-------------|------|------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------|
| GW REF. NO. | HP   | RPM  | FRAME | VOLTAGE     | 230V<br>FLA | OVER.<br>LOAD | INS.<br>CLASS | ENCL. | DUTY  | WGT LB/KG |
| YCA5624-DU  | 0.33 | 1800 | 56NY  | 115-208-230 | 2.9         | MAN.          | F             | TEFC  | CONT. | 25/11.4   |
| YCA5634-DU  | 0.50 | 1800 | 56NY  | 115-208-230 | 3.9         | MAN.          | F             | TEFC  | CONT. | 26/11.8   |
| YCA5644-DU  | 0.75 | 1800 | 56NY  | 115-208-230 | 5.0         | MAN.          | F             | TEFC  | CONT. | 29/13.2   |
| YCYA5674-DU | 1.0  | 1800 | 56NY  | 115-208-230 | 4.4         | MAN.          | F             | TEFC  | CONT. | 32/14.5   |
| YCYA5684-DU | 1.5  | 1800 | 56NY  | 115-208-230 | 9.0         | MAN.          | F             | TEFC  | CONT. | 47/21.8   |

## LAYOUT AND MOUNTING DIMENSIONS

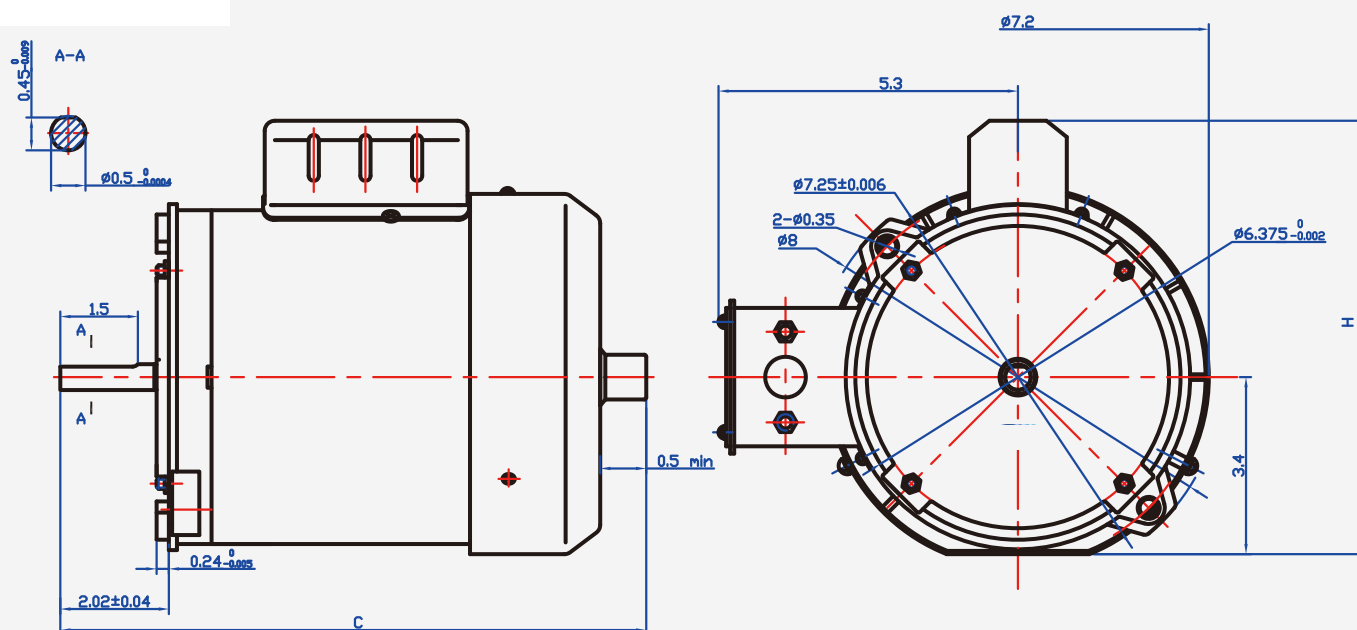

| GW REF.NO. | HP  | RPM  | FRAME | VOLTAGE     | FLA | OVER. LOAD | INS. CLASS | ENCL. | DUTY  | C    | H   |
|------------|-----|------|-------|-------------|-----|------------|------------|-------|-------|------|-----|
| YCA5624-DU | 1/3 | 1800 | 56NY  | 115/208-230 | 2.9 | MAN.       | F          | TEFC  | CONT. | 11.0 | 8.4 |
| YCA5634-DU | 1/2 | 1800 | 56NY  | 115/208-230 | 3.9 | MAN.       | F          | TEFC  | CONT. | 11.0 | 8.4 |
| YCA5644-DU | 3/4 | 1800 | 56NY  | 115/208-230 | 5   | MAN.       | F          | TEFC  | CONT. | 11.6 | 8.8 |

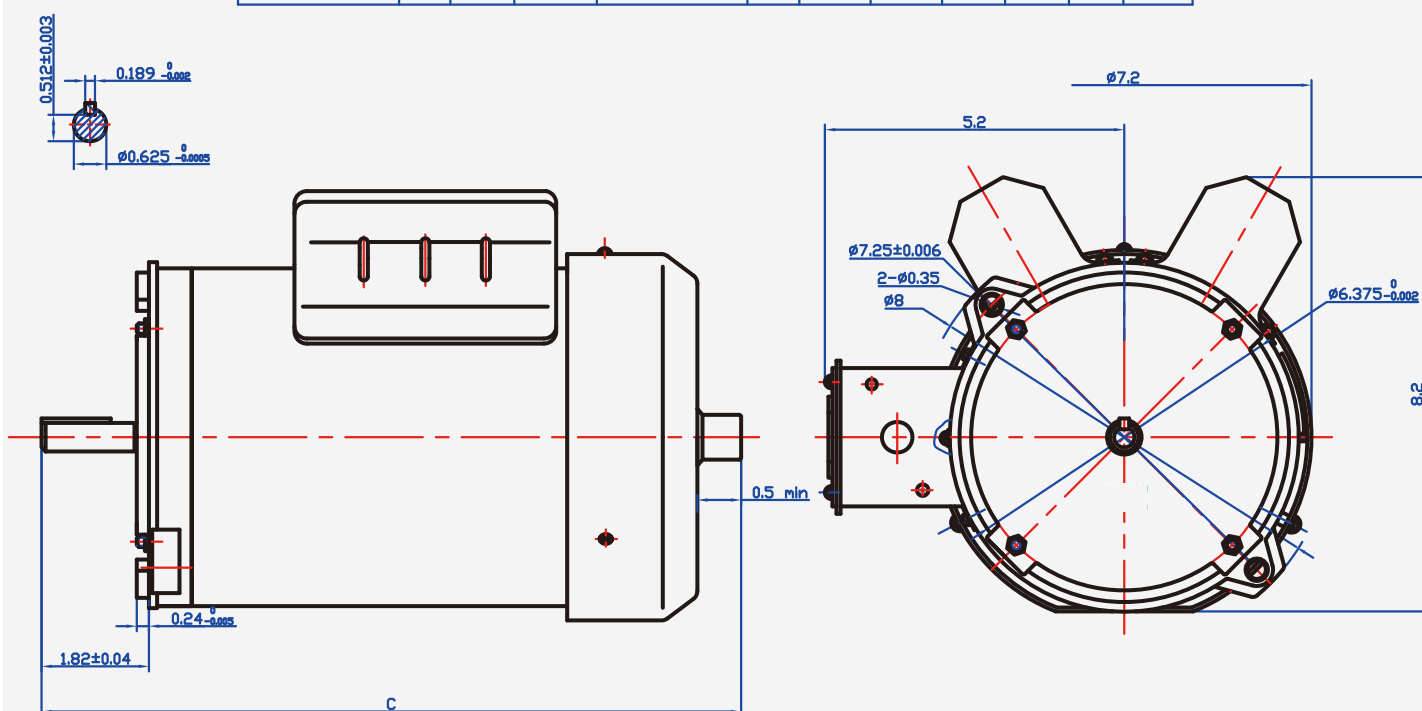

| GW REF.NO.  | HP  | RPM  | FRAME | VOLTAGE     | FLA | OVER. LOAD | INS. CLASS | ENCL. | DUTY  | C    |
|-------------|-----|------|-------|-------------|-----|------------|------------|-------|-------|------|
| YCYA5674-DU | 1   | 1800 | 56NY  | 115/208-230 | 4.4 | MAN.       | F          | TEFC  | CONT. | 13.1 |
| YCYA5684-DU | 1.5 | 1800 | 56NY  | 115/208-230 | 9.0 | MAN.       | F          | TEFC  | CONT. | 13.5 |

\*以上数据仅供参考，可根据要求定制。