

YSX系列不锈钢电动机 IEC SST MOTORS

特点：

- YSX系列不锈钢电动机包括：80,90两个机座
- 电动机符合IEC标准，效率符合国家能效标准。
- 该系列电机根据IEC标准派生出适合中国和欧洲。
- 该系列电机适合食品加工、医疗加工食品加工、化学处理、和饮料行业。具有UL、CSA认证。


Features :

- IEC standard design.
- High quality of starting performance.
- Fit for full-load starting machine. and equipment application.
- Mounting: B14 , B34 , B5
- Suitable for food processing, medical processing and food processing, Chemical treatment, and beverage industry. Have UL, CSA certification.




型号	功率	转速	机座	电压	电流	功率因数	效率	频率	绝缘等级	过载系数	防护等级	冷却方式
TYPE	OUTPUT KW	SPEED	FRAME No	VOLTAGE V	FLA 400V (A)	POWER FACTOR	EFF%	FREQ HZ	INS.	S.F.	IP CODE	ENCL
YSX8012-E3	0.75	3000	80	230/400	1.45	0.82	IE3	50	F	1.15	67	TENV
YSX8024-E3	0.75	1500	80	230/400	1.75	0.75	IE3	50	F	1.15	67	TENV
YSX9014-E3	1.1	1500	90	230/400	2.48	0.76	IE3	50	F	1.15	67	TENV
YSX9012-E3	1.5	3000	80	230/400	3.1	0.77	IE3	50	F	1.15	67	TENV

外形和尺寸 LAYOUT&DIMENSIONS

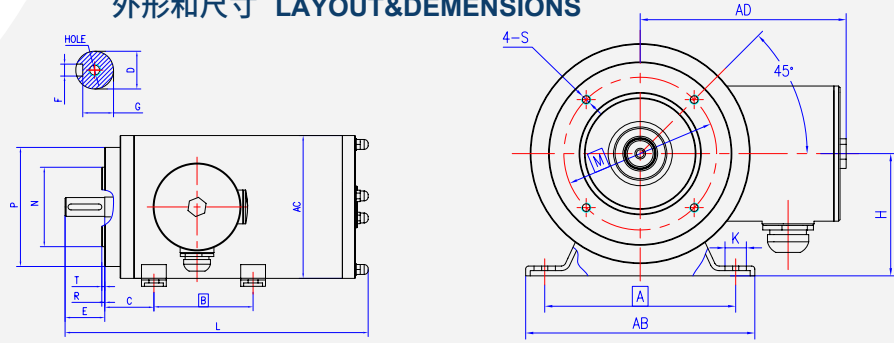


YSX-B34

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)																外形尺寸 Overall Installation Dimension				
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T		AB	AC	AD	HOLE	L
YSX8012-E3	801-2	125	100	50±1.5	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	80	10	100	80 ^{+0.012} _{-0.007}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.10}		150	144	135	M6	337
YSX8024-E3	802-4	125	100	50±1.5	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	80	10	100	80 ^{+0.012} _{-0.007}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.10}		150	144	135	M6	347
YSX9014-E3	90S-4	140	100	56±1.5	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	90	9	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}		164	164	147	M8	380
YSX9012-E3	90S-2	140	100	56±1.5	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	90	9	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}		164	164	147	M8	410

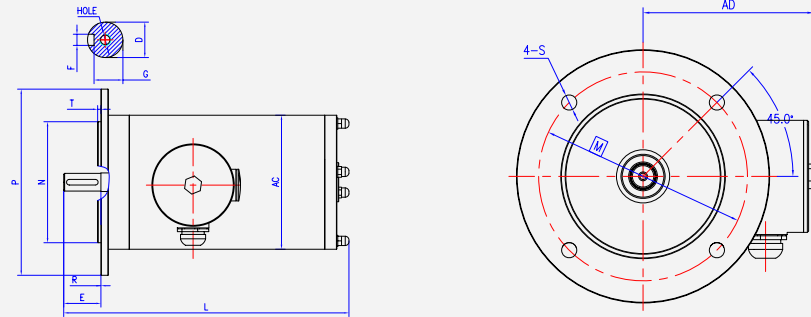

YSX-B5

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)												外形尺寸 Overall Installation Dimension			
		C	D	E	F	G	M	N	P	R	S	T		AC	AD	HOLE	L
YSX8012-E3	801-2	40±0.31	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	12	3.5 ⁰ _{-0.12}		144	135	M6	335
YSX8024-E3	802-4	40±0.31	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	12	3.5 ⁰ _{-0.12}		144	135	M6	345
YSX9014-E3	90S-4	50±0.31	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	12	3.5 ⁰ _{-0.12}		164	147	M8	378
YSX9012-E3	90S-2	50±0.31	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	12	3.5 ⁰ _{-0.12}		164	147	M8	408

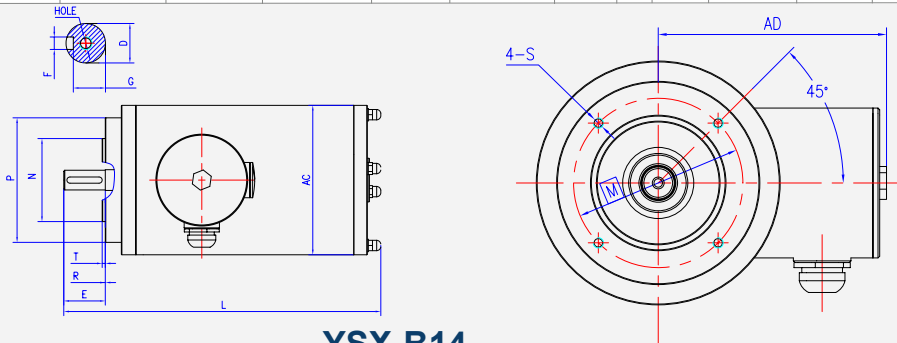

YSX-B14

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)												外形尺寸 Overall Installation Dimension			
		D	E	F	G	M	N	P	R	S	T			AC	AD	HOLE	L
YSX8012-E3	801-2	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	100	80 ^{+0.012} _{-0.007}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.10}			144	135	M6	337
YSX8024-E3	802-4	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	100	80 ^{+0.012} _{-0.011}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.10}			144	135	M6	347
YSX9014-E3	90S-4	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}			164	147	M8	380
YSX9012-E3	90S-2	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}			164	147	M8	410

*以上数据仅供参考，可根据要求定制。

YSXL系列不锈钢电动机 IEC SST MOTORS

特点：

- YSXL系列不锈钢电动机包括：80,90,100,112,132五个机座；
- 电动机符合IEC标准，效率符合国家能效标准。
- 该系列电机根据IEC标准派生出适合中国和欧洲。
- 该系列电机适合食品加工、医疗加工食品加工、化学处理、和饮料行业。具有UL、CSA认证。



Features：

- IEC standard design.
- High quality of starting performance.
- Fit for full-load starting machine. and equipment application.
- Mounting: B5 ,B14 , B34
- Suitable for food processing, medical processing and food processing, Chemical treatment, and beverage industry. Have UL, CSA certification.





型号	功率	转速	机座	电压	电流	功率因数	效率	频率	绝缘等级	过载系数	防护等级	冷却方式
Type	OUTPUT KW	SPEED	FRAME No	VOLTAGE	FLA (400V)	Power Factor	EFF%	FREQ	INS.	S.F.	IP CODE	ENCL
YSXL8012-E3	0.75	3000	80	230/400	1.45	0.82	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL8024-E3	0.75	1500	80	230/400	1.75	0.75	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL8022-E3	1.1	3000	80	230/400	2.2	0.83	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL9014-E3	1.1	1500	90	230/400	2.48	0.76	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL9012-E3	1.5	3000	90	230/400	3.1	0.77	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL9024-E3	1.5	1500	90	230/400	3.3	0.77	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL9022-E3	2.2	3000	90	230/400	4.3	0.85	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL100L14-E3	2.2	1500	100	230/400	4.4	0.81	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL100L2-E3	3	3000	100	230/400	5.5	0.87	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL100L24-E3	3	1500	100	230/400	6.15	0.82	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL112M2-E3	4	3000	112	230/400	7.45	0.88	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL112M4-E3	4	1500	112	230/400	8.3	0.82	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL132S2-E3	5.5	3000	132	230/400	9.5	0.88	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL132S4-E3	5.5	1500	132	230/400	10.8	0.83	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL132S2-E3	7.5	3000	132	230/400	13.2	0.87	IE3	50	F	1.15	67	TEFC
YSXL132M4-E3	7.5	1500	132	230/400	14.6	0.84	IE3	50	F	1.15	67	TEFC

外形和尺寸 LAYOUT&DEMENSIONS





YSXL-B34

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)															外形尺寸 Overall Installation Dimension				
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	AB	AC	AD	HOLE	L
YSX8012-E3	801-2	125	100	50±1.5	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	80	10	100	80 ^{+0.012} _{-0.007}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.10}	150	156	135	M6	331
YSX8024-E3	802-4	125	100	50±1.5	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	80	10	100	80 ^{+0.012} _{-0.007}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.10}	150	156	135	M6	331
YSX8022-E3	802-2	125	100	50±1.5	19 ^{+0.009} _{-0.004}	40±0.31	6 ⁰ _{-0.03}	15.5 ⁰ _{-0.11}	80	10	100	80 ^{+0.012} _{-0.007}	120	0	M6	3 ⁰ _{-0.12}	150	156	135	M6	361
YSX9014-E3	90S-4	140	100	56±1.5	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	90	9	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}	164	176	147	M8	352
YSX9012-E3	90S-2	140	100	56±1.5	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	90	9	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}	164	176	147	M8	368
YSX9024-E3	90L-4	140	125	56±1.5	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	90	9	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}	164	176	147	M8	368
YSX9022-E3	90L-2	140	125	56±1.5	24 ^{+0.009} _{-0.004}	50±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	20 ⁰ _{-0.20}	90	9	115	95 ^{+0.013} _{-0.009}	140	0	M8	3 ⁰ _{-0.12}	164	176	147	M8	392



YSXL-B5

型号	机座	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)										外形尺寸 Overall Installation Dimension			
Type	Frame	D	E	F	G	M	N	P	R	S	T	AC	AD	HOLE	L
YSXL8012-E3	801-2	19 ^{+0.009 -0.004}	40±0.31	6 ^{0 -0.03}	15.5 ^{0 -0.11}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	156	135	M6	330
YSXL8024-E3	802-4	19 ^{+0.009 -0.004}	40±0.31	6 ^{0 -0.03}	15.5 ^{0 -0.11}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	156	135	M6	330
YSXL8022-E3	802-2	19 ^{+0.009 -0.004}	40±0.31	6 ^{0 -0.03}	15.5 ^{0 -0.11}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	156	135	M6	360
YSXL9014-E3	90S-4	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	176	147	M8	352
YSXL9012-E3	90S-2	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	176	147	M8	368
YSXL9024-E3	90L-4	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	176	147	M8	368
YSXL9022-E3	90L-2	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	165	130 ^{+0.014 -0.011}	200	0	12	3.5 ^{0 -0.12}	176	147	M8	392




YSXL-B14

型号	机座	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)											外形尺寸 Overall Installation Dimension			
Type	Frame	D	E	F	G	M	N	P	R	S	T	AC	AD	HOLE	L	
YSXL8012-E3	801-2	19 ^{+0.009 -0.004}	40±0.31	6 ^{0 -0.03}	15.5 ^{0 -0.11}	100	80 ^{+0.012 -0.007}	120	0	M6	3 ^{0 -0.10}	156	135	M6	331	
YSXL8024-E3	802-4	19 ^{+0.009 -0.004}	40±0.31	6 ^{0 -0.03}	15.5 ^{0 -0.11}	100	80 ^{+0.012 -0.007}	120	0	M6	3 ^{0 -0.10}	156	135	M6	331	
YSXL8022-E3	802-2	19 ^{+0.009 -0.004}	40±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	115	80 ^{+0.012 -0.007}	120	0	M6	3 ^{0 -0.10}	156	147	M8	361	
YSXL9014-E3	90S-4	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	115	95 ^{+0.013 -0.009}	140	0	M8	3 ^{0 -0.12}	176	147	M8	352	
YSXL9012-E3	90S-2	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	115	95 ^{+0.013 -0.009}	140	0	M8	3 ^{0 -0.12}	176	147	M8	368	
YSXL9024-E3	90L-4	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	115	95 ^{+0.013 -0.009}	140	0	M8	3 ^{0 -0.12}	176	147	M8	368	
YSXL9022-E3	90L-2	24 ^{+0.009 -0.004}	50±0.31	8 ^{0 -0.036}	20 ^{0 -0.20}	115	95 ^{+0.013 -0.009}	140	0	M8	3 ^{0 -0.12}	176	147	M8	392	


*以上数据仅供参考，可根据要求定制。

外形和尺寸 LAYOUT&DEMENSIONS

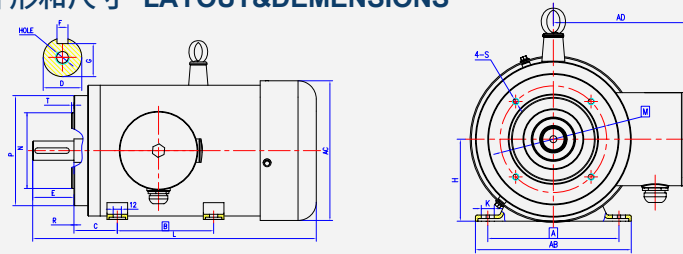


YSXL-B34

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)																外形尺寸 Overall Installation Dimension				
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T		AB	AC	AD	HOLE	L
YSXL100L14-E3	100L1-4	160	140	63±2.0	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.31	8 ⁰ _{-0.03}	24 ⁰ _{-0.11}	100	12	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		190	203	164	M10	465
YSXL100L2-E3	100L-2	160	140	63±2.0	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.31	8 ⁰ _{-0.03}	24 ⁰ _{-0.11}	100	12	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		190	203	164	M10	450
YSXL100L24-E3	100L2-4	160	140	63±2.0	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.31	8 ⁰ _{-0.03}	24 ⁰ _{-0.11}	100	12	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		190	203	164	M10	510
YSXL112M2-E3	112M-2	190	140	70±2.0	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	112	12	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		220	218	174	M10	488
YSXL112M4-E3	112M-4	190	140	70±2.0	28 ^{+0.018} _{-0.002}	60±0.31	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	112	12	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		220	218	174	M10	488
YSXL132S2-E3	132S-2	216	140	89±2.0	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.31	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	132	12	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		246	256	192	M12	506
YSXL132S4-E3	132S-4	216	140	89±2.0	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.31	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	132	12	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		246	256	192	M12	536
YSXL132M2-E3	132M-2	216	178	89±2.0	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.31	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	132	12	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		246	256	192	M12	536
YSXL132M4-E3	132M-4	216	178	89±2.0	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.31	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	132	12	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		246	256	192	M12	566

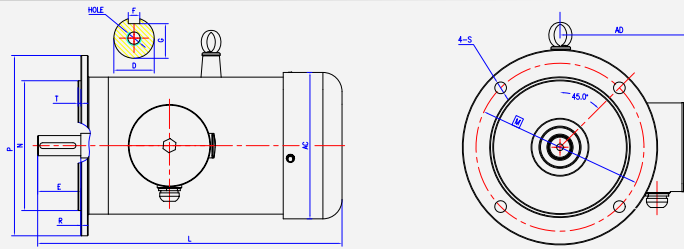

YSXL-B5

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)											外形尺寸 Overall Installation Dimension			
		D	E	F	G	M	N	P	R	S	T		AC	AD	HOLE	L
YSXL100L14-E3	100L1-4	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	215	180 ^{+0.014} _{-0.011}	250	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		203	164	M10	465
YSXL100L2-E3	100L-2	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	215	180 ^{+0.014} _{-0.011}	250	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		203	164	M10	450
YSXL100L24-E3	100L2-4	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	215	180 ^{+0.014} _{-0.011}	250	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		203	164	M10	510
YSXL112M2-E3	112M-2	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	215	180 ^{+0.016} _{-0.013}	250	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		218	174	M10	488
YSXL112M4-E3	112M-4	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	215	180 ^{+0.016} _{-0.013}	250	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		218	174	M10	488
YSXL132S2-E3	132S-2	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	265	230 ^{+0.016} _{-0.013}	300	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	506
YSXL132S4-E3	132S-4	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	265	230 ^{+0.016} _{-0.013}	300	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	536
YSXL132M2-E3	132M-2	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	265	230 ^{+0.016} _{-0.013}	300	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	536
YSXL132M4-E3	132M-4	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	265	230 ^{+0.016} _{-0.013}	300	0	15	4 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	566

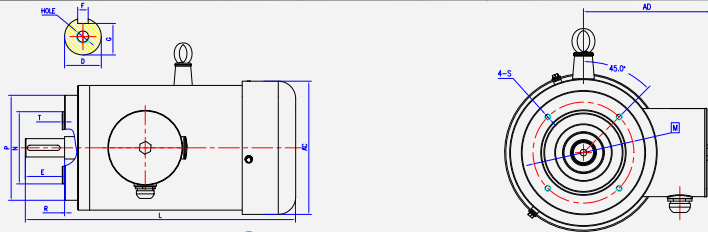

YSXL-B14

型号 Type	机座 Frame	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)											外形尺寸 Overall Installation Dimension			
		D	E	F	G	M	N	P	R	S	T		AC	AD	HOLE	L
YSXL100L14-E3	100L1-4	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		203	164	M10	465
YSXL100L2-E3	100L-2	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		203	164	M10	450
YSXL100L24-E3	100L2-4	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		203	164	M10	510
YSXL112M2-E3	112M-2	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	130	110 ^{+0.013} _{-0.009}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		218	174	M10	488
YSXL112M4-E3	112M-4	28 ^{+0.009} _{-0.004}	60±0.37	8 ⁰ _{-0.036}	24 ⁰ _{-0.20}	130	110 ^{+0.014} _{-0.011}	160	0	M8	3.5 ⁰ _{-0.12}		218	174	M10	488
YSXL132S2-E3	132S-2	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	506
YSXL132S4-E3	132S-4	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	536
YSXL132M2-E3	132M-2	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	536
YSXL132M4-E3	132M-4	38 ^{+0.018} _{-0.002}	80±0.37	10 ⁰ _{-0.036}	33 ⁰ _{-0.20}	165	130 ^{+0.014} _{-0.011}	200	0	M10	3.5 ⁰ _{-0.12}		256	192	M12	566

*以上数据仅供参考，可根据要求定制。