



Features :

- 115V Permanent Split Capacitor
- Switchless
- Resilient base
- Manual reset overload protection
- Capable of frequent stop/start/reverse


特点：

- 115V电容运转电机
- 无起动开关
- 弹性基座
- 手动复位过载保护
- 能够频繁进行停止/启动/反转 A = 60分钟工作



型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	冷却方式	工作制	重量
GW REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	115V FLA	OVER. LOAD	INS. CLASS	ENCL.	DUTY	WGT LB/KG
YY4824RG-A	0.33	1800	S56	115	4.6	MAN.	F	ODP	CONT.	18/8.2
YY4824RG-AN	0.50	1800	S56	115	5.8	MAN.	F	ODP	60 min	17/7.7

LAYOUT AND MOUNTING DIMENSIONS

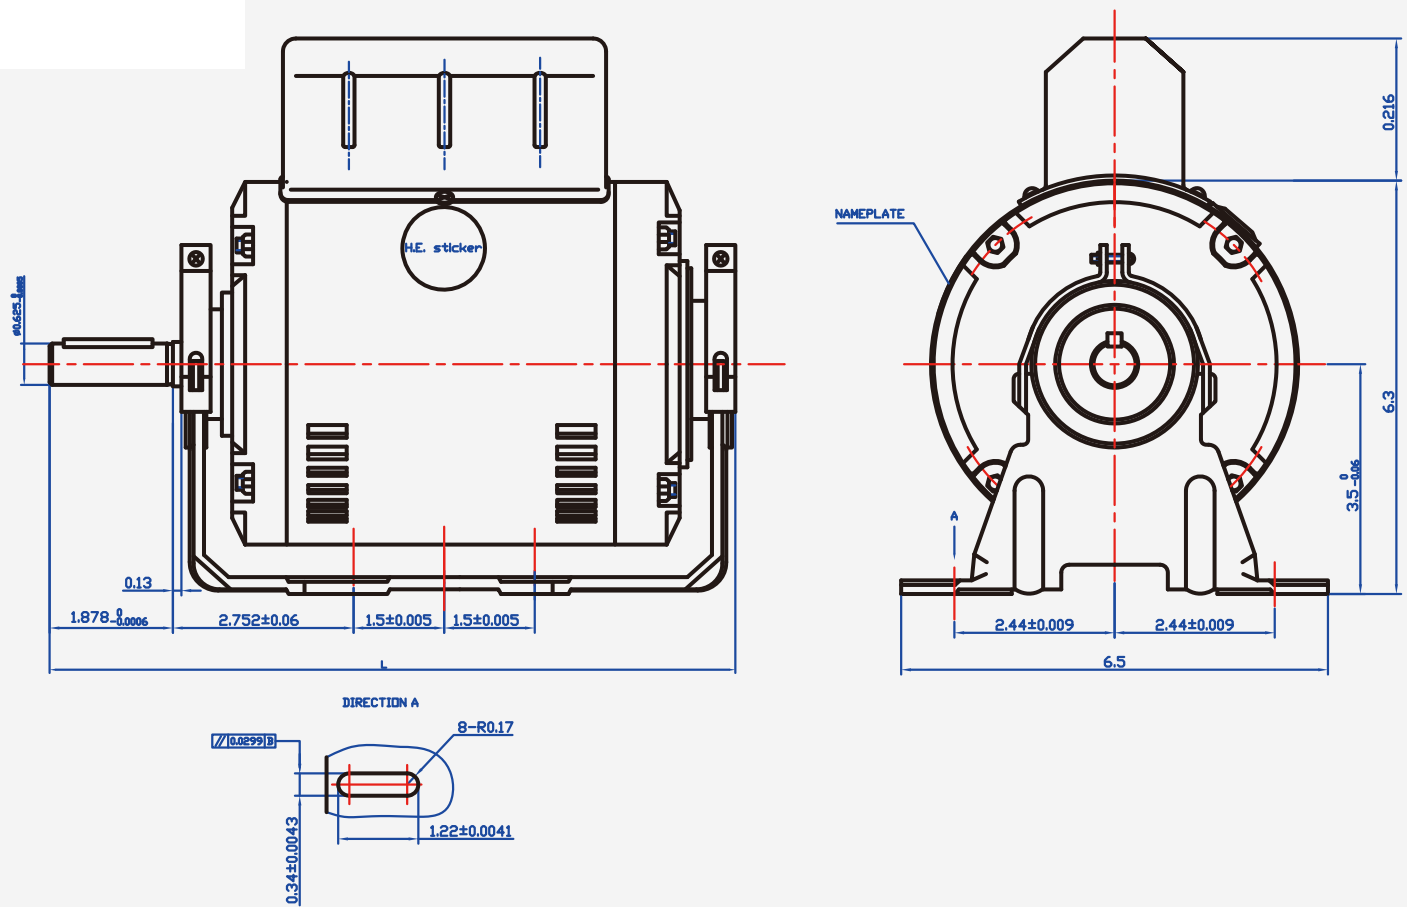

GW REF.NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	FLA	OVER- LOAD	INS. CLASS	ENCL.	DUTY	L
YY4824RG-A	1/3	1800	S56	115	4.6	MAN.	F	ODP	CONT.	10.3
YY4824RG-AN	1/2	1800	S56	115	5.8	MAN.	F	ODP	60min	10.3

*以上数据仅供参考，可根据要求定制。