



# 落地扇电机-全封闭外冷 PEDESTAL FAN - Totally Enclosed - Air Over

## 特点：

- 转速可变，单速或者双速运行
- 无启动开关
- 精密平衡转子
- 重型钢支架
- 带密封的接线盒，NPT出线孔



## Features：

- Variable, single, or two speed operation
- Switchless
- Precision balanced rotor
- Heavy gauge steel yoke
- Gasketed conduit box with NPT lead holes



| 型号           | 功率   | 转速   | 机座    | 电压        | 满负荷电流       | 过载保护          | 绝缘等级          | 过载系数 | 冷却方式  | 工作制   | 重量        |
|--------------|------|------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|------|-------|-------|-----------|
| GW REF. NO.  | HP   | RPM  | FRAME | VOLTAGE   | 230V<br>FLA | OVER.<br>LOAD | INS.<br>CLASS | S.F. | ENCL. | DUTY  | WGT LB/KG |
| YYA4814A-2T  | 0.25 | 1800 | 48    | 115/230   | 1.3         | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 17/7.7    |
| YYA4814A-3T  | 0.33 | 1800 | 48    | 115/230   | 1.7         | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 20/9.1    |
| YYA4814A-4T  | 0.50 | 1800 | 48    | 115/230   | 2.3         | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 22/10.0   |
| YYA4814A-2KT | 0.25 | 1800 | 48    | 115*      | 2.6*        | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 17/7.7    |
| YYA4814A-3KT | 0.33 | 1800 | 48    | 115       | 3.4 (115V)  | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 24/10.9   |
| YYA4814A-4KT | 0.50 | 1800 | 48    | 115*      | 4.6*        | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 22/10.0   |
| YYA4826AT    | 0.25 | 1200 | 48    | 115/230 * | 1.4*        | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 20/9.1    |
| YYA4836AMT   | 0.33 | 1200 | 48    | 115/230   | 1.5         | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 24/10.9   |
| YYA4846AMT   | 0.50 | 1200 | 48    | 115/230   | 2.7         | AUTO          | F             | 1.0  | TENV  | CONT. | 26/11.8   |

## 外形和尺寸 LAYOUT & DIMENSIONS

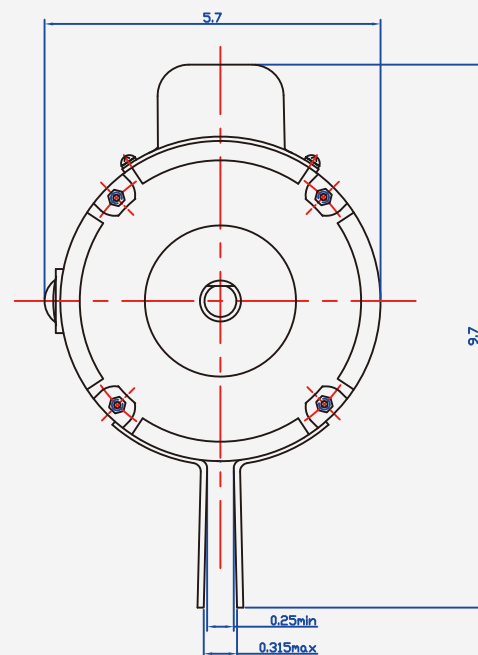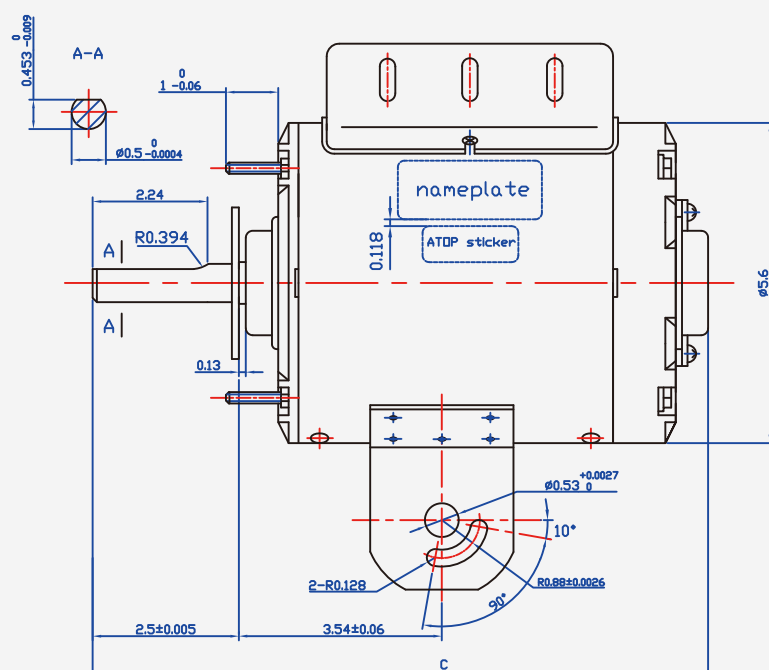

| SMC MODEL   | GW MODEL          | FRAME | PH | HP  | Hz | Volt    | RPM  | thermal protector | C    |
|-------------|-------------------|-------|----|-----|----|---------|------|-------------------|------|
| YY4814A-2T  | N48PE25Y18D10AA41 | 48    | 1  | 1/4 | 60 | 115/230 | 1800 | AUTO.             | 10.8 |
| YY4814A-3T  | N48PE33Y18D10AA   | 48    | 1  | 1/3 | 60 | 115/230 | 1800 | AUTO.             |      |
| YY4814A-4T  | N48PE05Y18D10AA   | 48    | 1  | 1/2 | 60 | 115/230 | 1800 | AUTO.             |      |
| YY4814A-2KT | N48PE25Y18L10AA   | 48    | 1  | 1/4 | 60 | 115     | 1800 | AUTO.             |      |
| YY4814A-3KT | N48PE33Y18L10AA   | 48    | 1  | 1/3 | 60 | 115     | 1800 | AUTO.             |      |
| YY4814A-4KT | N48PE05Y18L10AA   | 48    | 1  | 1/2 | 60 | 115     | 1800 | AUTO.             |      |
| YY4826AT    | N48PE25Y12D10AA   | 48    | 1  | 1/4 | 60 | 115/230 | 1200 | AUTO.             | 11   |
| YY4836AT    | N48PE33Y12D10AA   | 48    | 1  | 1/3 | 60 | 115/230 | 1200 | AUTO.             | 11.5 |
| YY4846AT    | N48PE05Y12D10AA   | 48    | 1  | 1/2 | 60 | 115/230 | 1200 | AUTO.             | 12   |

\*以上数据仅供参考，可根据要求定制。