




YTX系列 永磁同步电动机

Green the World

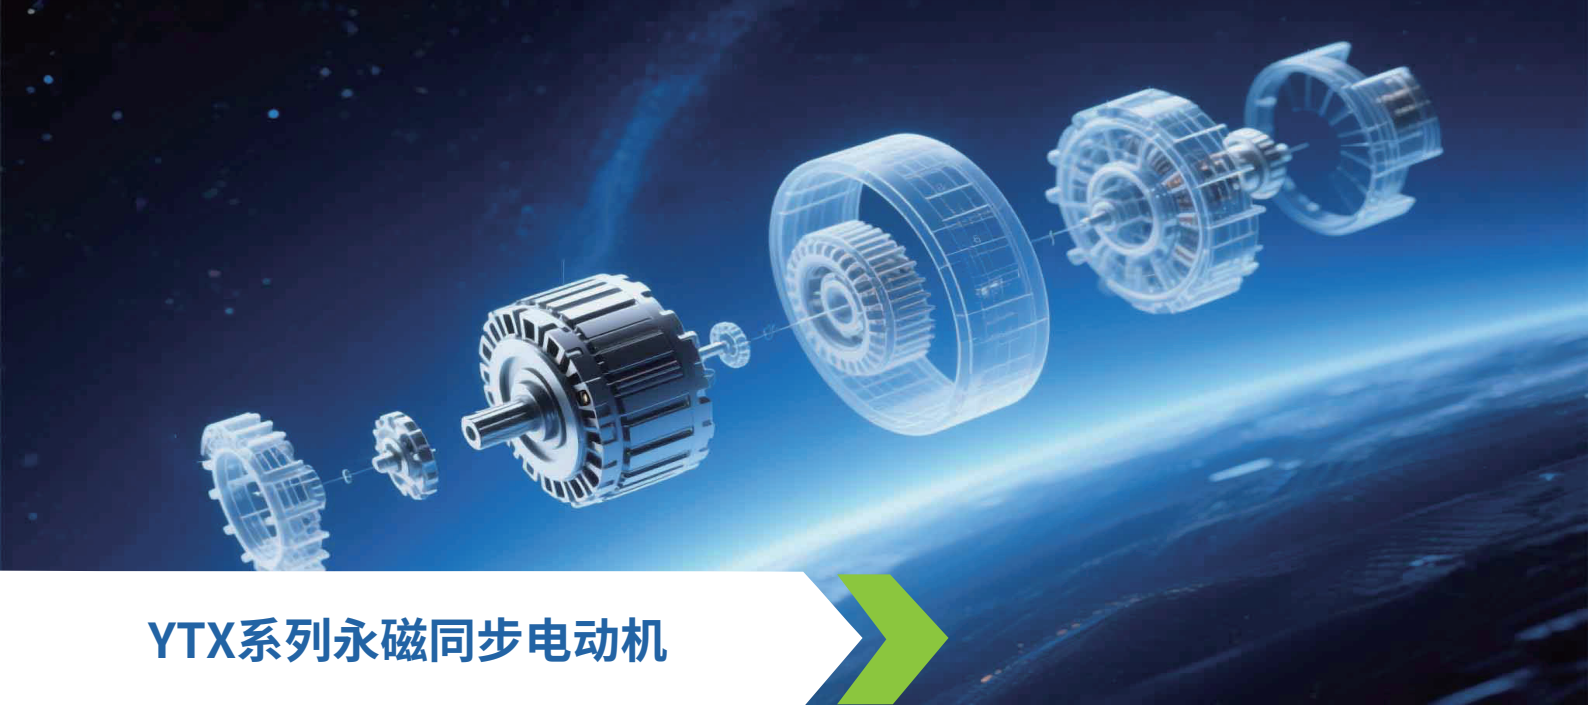

YTX系列永磁同步电动机

产品介绍 >

YTX系列为我司标准超高效永磁同步电动机，其特点为可直接替换同机座的IEC单、三相异步电机。电机需要采用变频器驱动，效率达到国标GB 30253-2024中表8/9的1/2级能效。其中YTX-S系列为最高1级能效，YTX-G系列为次高的2级能效。功率范围为0.75KW~90KW。

为了提高的性价比，我司同时开发了降机座的YTX-ES（1级能效）以及YTX-EG（2级能效）系列，在同功率下采用更小的机座。同时我司能提供非标定制方案以及优化方案。

该系列产品能适用各种工业应用工况，其性能特点尤其适合流体负载的工况，通过变频器调速后在低速低负载区间对比传统异步机有着平均20%以上的效率优势。另外一些长时间运行在空载状态的设备也非常适配，例如冲压设备。

特点 >

- 电机均可选择IEC标准的各种安装方式，也可以选择“ES/EG”降机座系列。
- 电机均采用抗电晕冲击的电磁线，具有稳定可靠的绝缘性能，绝缘等级为F级，接受H级绝缘定制，温升按B级80K考核。
- 电机采用高性能、高耐温(150℃)的钕铁硼永磁体，有效防止高温退磁。
- 电机表面防腐蚀等级为C3，可根据客户要求提高至C4和C5。
- 电机可选PTC热敏电阻以及空间加热带。




我司为YTX系列永磁同步电机提供驱动方案，所有的系列规格均配有定制的驱动器。

驱动器的特点以及功能：

- 1.矢量控制，运行平稳
- 2.弱磁控制，可以在一定范围内超速运行
(若用到此功能，建议联系我司技术人员)
- 3.自带控制面板，简约易上手
- 4.配485通信端口，通信协议为MODBUS
- 5.可接受客户的非标定制功能需求



产品应用 >

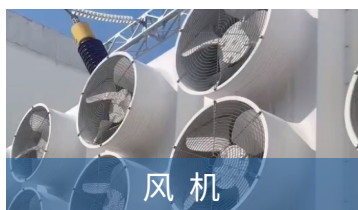

风机



泵



液压设备



切割设备



空压机设备



冷却塔

型号说明 >

YTX	200L	-	30	/	370	-	S	-	XX
永磁同步超 高效系列号	机座号		额 定 转 速 3000 转，高 于 1000 转， 去掉 2 个 0； 低于 1000 转， 将最后一个 0 移至最前面， 例如：750 转 为 075		额 定 功 率 37000W，高 于 1000W，去 掉 2 个 0；低 于 1000W，将 最后一个 0 移 至最前面，例 如：750W 为 075		系列特征号， S 代表 1 级 能效；G 代 表 2 级能效； ES 和 EG 代 表降机座的 1 级和 2 级		后缀派生号

同步电机型谱(3000RPM/GB30253-2级 YT

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80 - 30/075 - G	0.75	380	150	1.4	2.4	84.6	0.95	6	3000
YTX80 - 30/11 - G	1.1	380	150	2.1	3.5	86.2	0.95	6	3000
YTX90S - 30/15 - G	1.5	380	150	2.8	4.8	87.4	0.95	6	3000
YTX90L - 30/22 - G	2.2	380	150	4.0	7.0	88.9	0.95	6	3000
YTX100L - 30/30 - G	3	380	200	5.4	9.6	89.9	0.95	8	3000
YTX112M - 30/40 - G	4	380	200	7.1	12.7	90.7	0.95	8	3000
YTX132S - 30/55 - G	5.5	380	200	9.7	17.5	91.6	0.95	8	3000
YTX132S - 30/75 - G	7.5	380	200	13.1	23.9	92.4	0.95	8	3000
YTX160M - 30/110 - G	11	380	200	19.1	35.0	93.2	0.95	8	3000
YTX160M - 30/150 - G	15	380	200	25.9	47.8	93.7	0.95	8	3000
YTX160M - 30/185 - G	18.5	380	200	31.7	58.9	94.2	0.95	8	3000
YTX180M - 30/220 - G	22	380	200	37.6	70.0	94.4	0.95	8	3000
YTX200L - 30/300 - G	30	380	200	51.1	95.5	94.9	0.95	8	3000
YTX200L - 30/370 - G	37	380	200	62.8	117.8	95.2	0.95	8	3000
YTX225S - 30/450 - G	45	380	200	76.2	143.3	95.4	0.95	8	3000
YTX250M - 30/550 - G	55	380	200	92.8	175.1	95.7	0.95	8	3000
YTX280S - 30/750 - G	75	380	200	126.2	238.8	96	0.95	8	3000
YTX280S - 30/900 - G	90	380	200	151.3	286.5	96.1	0.95	8	3000

超高效永磁同步电机型谱(1500RPM/GB30253-2级 YTX-G系列)

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80 - 15/075 - G	0.75	380	75	1.4	4.8	86.7	0.95	6	1500
YTX90S - 15/11 - G	1.1	380	75	2.0	7.0	88.1	0.95	6	1500
YTX90L - 15/15 - G	1.5	380	75	2.7	9.6	89.1	0.95	6	1500
YTX100L - 15/22 - G	2.2	380	100	3.9	14.0	90.2	0.95	8	1500
YTX100L - 15/30 - G	3	380	100	5.3	19.1	91	0.95	8	1500
YTX112M - 15/40 - G	4	380	100	7.0	25.5	91.8	0.95	8	1500
YTX132S - 15/55 - G	5.5	380	100	9.6	35.0	92.5	0.95	8	1500
YTX132S - 15/75 - G	7.5	380	100	13.0	47.8	93.2	0.95	8	1500
YTX160M - 15/110 - G	11	380	100	18.9	70.0	93.8	0.95	8	1500
YTX160M - 15/150 - G	15	380	100	25.7	95.5	94.4	0.95	8	1500
YTX180M - 15/185 - G	18.5	380	100	31.6	117.8	94.6	0.95	8	1500
YTX180M - 15/220 - G	22	380	100	37.4	140.1	94.9	0.95	8	1500
YTX200L - 15/300 - G	30	380	100	50.9	191.0	95.3	0.95	8	1500
YTX225S - 15/370 - G	37	380	100	62.6	235.6	95.5	0.95	8	1500
YTX225S - 15/450 - G	45	380	100	75.9	286.5	95.8	0.95	8	1500
YTX250M - 15/550 - G	55	380	100	92.5	350.2	96	0.95	8	1500
YTX280S - 15/750 - G	75	380	100	125.9	477.5	96.2	0.95	8	1500
YTX280S - 15/900 - G	90	380	100	150.7	573.0	96.5	0.95	8	1500

同步电机型谱(1000RPM/GB30253-2级 YT

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX90S-10/075-G	0.75	380	50	1.4	7.2	83.9	0.95	6	1000
YTX90L-10/11-G	1.1	380	50	2.1	10.5	85.6	0.95	6	1000
YTX100L-10/15-G	1.5	380	66.67	2.8	14.3	86.9	0.95	8	1000
YTX112M-10/22-G	2.2	380	66.67	4.0	21.0	88.3	0.95	8	1000
YTX132S-10/30-G	3	380	66.67	5.4	28.7	89.3	0.95	8	1000
YTX132S-10/40-G	4	380	66.67	7.2	38.2	90.2	0.95	8	1000
YTX132M-10/55-G	5.5	380	66.67	9.8	52.5	91.1	0.95	8	1000
YTX160M-10/75-G	7.5	380	66.67	13.2	71.6	91.9	0.95	8	1000
YTX160M-10/110-G	11	380	66.67	19.1	105.1	92.8	0.95	8	1000
YTX180M-10/150-G	15	380	66.67	25.9	143.3	93.5	0.95	8	1000
YTX200L-10/185-G	18.5	380	66.67	31.9	176.7	93.8	0.95	8	1000
YTX200L-10/220-G	22	380	66.67	37.7	210.1	94.2	0.95	8	1000
YTX225S-10/300-G	30	380	66.67	51.2	286.5	94.6	0.95	8	1000
YTX250M-10/370-G	37	380	66.67	62.9	353.4	95	0.95	8	1000
YTX280S-10/450-G	45	380	66.67	76.4	429.8	95.2	0.95	8	1000
YTX280S-10/550-G	55	380	66.67	93.1	525.3	95.4	0.95	8	1000
YTX315S-10/750-G	75	380	66.67	126.5	716.3	95.8	0.95	8	1000
YTX315S-10/900-G	90	380	66.67	151.4	859.5	96	0.95	8	1000

超高效永磁同步电机型谱(750RPM/GB30253-2级 YTX-G系列)

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX100L-075/075-G	0.75	380	50	1.5	9.6	80	0.95	8	750
YTX100L-075/11-G	1.1	380	50	2.2	14.0	82	0.95	8	750
YTX112M-075/15-G	1.5	380	50	2.9	19.1	83.7	0.95	8	750
YTX132S-075/22-G	2.2	380	50	4.2	28.0	85.6	0.95	8	750
YTX132S-075/30-G	3	380	50	5.6	38.2	86.9	0.95	8	750
YTX160M-075/40-G	4	380	50	7.3	50.9	88	0.95	8	750
YTX160M-075/55-G	5.5	380	50	10.0	70.0	89.1	0.95	8	750
YTX160M-075/75-G	7.5	380	50	13.4	95.5	90.1	0.95	8	750
YTX180M-075/110-G	11	380	50	19.5	140.1	91.1	0.95	8	750
YTX200L-075/150-G	15	380	50	26.4	191.0	91.9	0.95	8	750
YTX225S-075/185-G	18.5	380	50	32.3	235.6	92.4	0.95	8	750
YTX225S-075/220-G	22	380	50	38.3	280.1	92.7	0.95	8	750
YTX250M-075/300-G	30	380	50	51.9	382.0	93.3	0.95	8	750
YTX280S-075/370-G	37	380	50	63.9	471.1	93.6	0.95	8	750
YTX280S-075/370-G	45	380	50	77.3	573.0	94	0.95	8	750
YTX315S-075/550-G	55	380	50	94.3	700.3	94.2	0.95	8	750
YTX315S-075/750-G	75	380	50	128.1	955.0	94.6	0.95	8	750
YTX315M-075/900-G	90	380	50	153.2	1146.0	94.9	0.95	8	750

同步电机型谱(3000RPM/GB30253-2级 YT

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80-30/075-EG	0.75	380	150	1.4	2.4	84.6	0.95	6	3000
YTX80-30/11-EG	1.1	380	150	2.1	3.5	86.2	0.95	6	3000
YTX80-30/15-EG	1.5	380	150	2.8	4.8	87.4	0.95	6	3000
YTX90L-30/22-EG	2.2	380	150	4.0	7.0	88.9	0.95	6	3000
YTX90L-30/30-EG	3	380	150	5.4	9.6	89.9	0.95	6	3000
YTX100L-30/40-EG	4	380	200	7.1	12.7	90.7	0.95	8	3000
YTX112M-30/55-EG	5.5	380	200	9.7	17.5	91.6	0.95	8	3000
YTX112M-30/75-EG	7.5	380	200	13.1	23.9	92.4	0.95	8	3000
YTX132S-30/110-EG	11	380	200	19.1	35.0	93.2	0.95	8	3000
YTX132S-30/150-EG	15	380	200	25.9	47.8	93.7	0.95	8	3000
YTX132M-30/185-EG	18.5	380	200	31.7	58.9	94.2	0.95	8	3000
YTX160M-30/220-EG	22	380	200	37.6	70.0	94.4	0.95	8	3000
YTX180M-30/300-EG	30	380	200	51.1	95.5	94.9	0.95	8	3000
YTX180M-30/370-EG	37	380	200	62.8	117.8	95.2	0.95	8	3000
YTX200L-30/450-EG	45	380	200	76.2	143.3	95.4	0.95	8	3000
YTX225S-30/550-EG	55	380	200	92.8	175.1	95.7	0.95	8	3000
YTX250M-30/750-EG	75	380	200	126.2	238.8	96	0.95	8	3000
YTX250M-30/900-EG	90	380	200	151.3	286.5	96.1	0.95	8	3000

超高效永磁同步电机型谱(1500RPM/GB30253-2级 YTX-EG系列)

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80-15/075-EG	0.75	380	75	1.4	4.8	86.7	0.95	6	1500
YTX80-15/11-EG	1.1	380	75	2.0	7.0	88.1	0.95	6	1500
YTX90L-15/15-EG	1.5	380	75	2.7	9.6	89.1	0.95	6	1500
YTX90L-15/22-EG	2.2	380	75	3.9	14.0	90.2	0.95	6	1500
YTX100L-15/30-EG	3	380	100	5.3	19.1	91	0.95	8	1500
YTX100L-15/40-EG	4	380	100	7.0	25.5	91.8	0.95	8	1500
YTX112M-15/55-EG	5.5	380	100	9.6	35.0	92.5	0.95	8	1500
YTX112M-15/75-EG	7.5	380	100	13.0	47.8	93.2	0.95	8	1500
YTX132S-15/110-EG	11	380	100	18.9	70.0	93.8	0.95	8	1500
YTX132M-15/150-EG	15	380	100	25.7	95.5	94.4	0.95	8	1500
YTX160M-15/185-EG	18.5	380	100	31.6	117.8	94.6	0.95	8	1500
YTX160L-15/220-EG	22	380	100	37.4	140.1	94.9	0.95	8	1500
YTX180L-15/300-EG	30	380	100	50.9	191.0	95.3	0.95	8	1500
YTX200L-15/370-EG	37	380	100	62.6	235.6	95.5	0.95	8	1500
YTX200L-15/450-EG	45	380	100	75.9	286.5	95.8	0.95	8	1500
YTX225S-15/550-EG	55	380	100	92.5	350.2	96	0.95	8	1500
YTX250M-15/750-EG	75	380	100	125.9	477.5	96.2	0.95	8	1500
YTX250M-15/900-EG	90	380	100	150.7	573.0	96.5	0.95	8	1500

同步电机型谱(1000RPM/GB30253-2级 YT

Model /型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80-10/075-EG	0.75	380	50	1.4	7.2	83.9	0.95	6	1000
YTX80-10/11-EG	1.1	380	50	2.1	10.5	85.6	0.95	6	1000
YTX90L-10/15-EG	1.5	380	50	2.8	14.3	86.9	0.95	6	1000
YTX100L-10/22-EG	2.2	380	66.67	4.0	21.0	88.3	0.95	8	1000
YTX112M-10/30-EG	3	380	66.67	5.4	28.7	89.3	0.95	8	1000
YTX112M-10/40-EG	4	380	66.67	7.2	38.2	90.2	0.95	8	1000
YTX112M-10/55-EG	5.5	380	66.67	9.8	52.5	91.1	0.95	8	1000
YTX132S-10/75-EG	7.5	380	66.67	13.2	71.6	91.9	0.95	8	1000
YTX132M-10/110-EG	11	380	66.67	19.1	105.1	92.8	0.95	8	1000
YTX160L-10/150-EG	15	380	66.67	25.9	143.3	93.5	0.95	8	1000
YTX180L-10/185-EG	18.5	380	66.67	31.9	176.7	93.8	0.95	8	1000
YTX180L-10/220-EG	22	380	66.67	37.7	210.1	94.2	0.95	8	1000
YTX200L-10/300-EG	30	380	66.67	51.2	286.5	94.6	0.95	8	1000
YTX225S-10/370-EG	37	380	66.67	62.9	353.4	95	0.95	8	1000
YTX225S-10/450-EG	45	380	66.67	76.4	429.8	95.2	0.95	8	1000
YTX250M-10/550-EG	55	380	66.67	93.1	525.3	95.4	0.95	8	1000
YTX250M-10/750-EG-N	75	380	66.67	126.5	716.3	95.8	0.95	8	1000
YTX250M-10/900-EG-N	90	380	66.67	151.4	859.5	96	0.95	8	1000

超高效永磁同步电机型谱(750RPM/GB30253-2级 YTX-EG系列)

Model /型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX90L-075/075-EG	0.75	380	37.5	1.5	9.6	80	0.95	6	750
YTX90L-075/11-EG	1.1	380	37.5	2.2	14.0	82	0.95	6	750
YTX100L-075/15-EG	1.5	380	50	2.9	19.1	83.7	0.95	8	750
YTX112M-075/22-EG	2.2	380	50	4.2	28.0	85.6	0.95	8	750
YTX112M-075/30-EG	3	380	50	5.6	38.2	86.9	0.95	8	750
YTX132S-075/40-EG	4	380	50	7.3	50.9	88	0.95	8	750
YTX132S-075/55-EG	5.5	380	50	10.0	70.0	89.1	0.95	8	750
YTX160M-075/75-EG	7.5	380	50	13.4	95.5	90.1	0.95	8	750
YTX160L-075/110-EG	11	380	50	19.5	140.1	91.1	0.95	8	750
YTX180L-075/150-EG	15	380	50	26.4	191.0	91.9	0.95	8	750
YTX200L-075/185-EG	18.5	380	50	32.3	235.6	92.4	0.95	8	750
YTX200L-075/220-EG	22	380	50	38.3	280.1	92.7	0.95	8	750
YTX200L-075/300-EG	30	380	50	51.9	382.0	93.3	0.95	8	750
YTX225M-075/370-EG	37	380	50	63.9	471.1	93.6	0.95	8	750
YTX250M-075/450-EG	45	380	50	77.3	573.0	94	0.95	8	750
YTX250M-075/550-EG	55	380	50	94.3	700.3	94.2	0.95	8	750
YTX250M-075/750-EG-N	75	380	50	128.1	955.0	94.6	0.95	8	750
YTX250M-075/900-EG-N	90	380	50	153.2	1146.0	94.9	0.95	8	750

同步电机型谱(3000RPM/GB30253-1级 YT

Model /型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80 -30/075 -S	0.75	380	150	1.4	2.4	86	0.95	6	3000
YTX80 -30/11 -S	1.1	380	150	2.0	3.5	87.4	0.95	6	3000
YTX90S -30/15 -S	1.5	380	150	2.7	4.8	88.6	0.95	6	3000
YTX90L -30/22 -S	2.2	380	150	4.0	7.0	89.9	0.95	6	3000
YTX100L -30/30 -S	3	380	200	5.3	9.6	90.8	0.95	8	3000
YTX112M -30/40 -S	4	380	200	7.1	12.7	91.5	0.95	8	3000
YTX132S -30/55 -S	5.5	380	200	9.6	17.5	92.4	0.95	8	3000
YTX132S -30/75 -S	7.5	380	200	13.0	23.9	93.1	0.95	8	3000
YTX160M -30/110 -S	11	380	200	18.9	35.0	93.8	0.95	8	3000
YTX160M -30/150 -S	15	380	200	25.7	47.8	94.3	0.95	8	3000
YTX160M -30/185 -S	18.5	380	200	31.6	58.9	94.7	0.95	8	3000
YTX180M -30/220 -S	22	380	200	37.4	70.0	94.9	0.95	8	3000
YTX200L -30/300 -S	30	380	200	50.9	95.5	95.3	0.95	8	3000
YTX200L -30/370 -S	37	380	200	62.5	117.8	95.7	0.95	8	3000
YTX225S -30/450 -S	45	380	200	75.8	143.3	95.9	0.95	8	3000
YTX250M -30/550 -S	55	380	200	92.4	175.1	96.1	0.95	8	3000
YTX280S -30/750 -S	75	380	200	125.7	238.8	96.4	0.95	8	3000
YTX280S -30/900 -S	90	380	200	150.7	286.5	96.5	0.95	8	3000

超高效永磁同步电机型谱(1500RPM/GB30253-1级 YTX-S系列)

Model /型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80 -15/075 -S	0.75	380	75	1.4	4.8	87.8	0.95	6	1500
YTX90S -15/11 -S	1.1	380	75	2.0	7.0	89.2	0.95	6	1500
YTX90L -15/15 -S	1.5	380	75	2.7	9.6	90.1	0.95	6	1500
YTX100L -15/22 -S	2.2	380	100	3.9	14.0	91.1	0.95	8	1500
YTX100L -15/30 -S	3	380	100	5.3	19.1	91.8	0.95	8	1500
YTX112M -15/40 -S	4	380	100	7.0	25.5	92.6	0.95	8	1500
YTX132S -15/55 -S	5.5	380	100	9.5	35.0	93.2	0.95	8	1500
YTX132S -15/75 -S	7.5	380	100	12.9	47.8	93.8	0.95	8	1500
YTX160M -15/110 -S	11	380	100	18.8	70.0	94.4	0.95	8	1500
YTX160M -15/150 -S	15	380	100	25.5	95.5	94.9	0.95	8	1500
YTX180M -15/185 -S	18.5	380	100	31.4	117.8	95.1	0.95	8	1500
YTX180M -15/220 -S	22	380	100	37.3	140.1	95.3	0.95	8	1500
YTX200L -15/300 -S	30	380	100	50.6	191.0	95.8	0.95	8	1500
YTX225S -15/370 -S	37	380	100	62.3	235.6	96	0.95	8	1500
YTX225S -15/450 -S	45	380	100	75.6	286.5	96.2	0.95	8	1500
YTX250M -15/550 -S	55	380	100	92.2	350.2	96.4	0.95	8	1500
YTX280S -15/750 -S	75	380	100	125.4	477.5	96.6	0.95	8	1500
YTX280S -15/900 -S	90	380	100	150.2	573.0	96.8	0.95	8	1500

同步电机型谱(1000RPM/GB30253-1级 YT

Model /型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX90S -10/075 -S	0.75	380	50	1.4	7.2	86	0.95	6	1000
YTX90L -10/11 -S	1.1	380	50	2.0	10.5	87.5	0.95	6	1000
YTX100L -10/15 -S	1.5	380	66.67	2.7	14.3	88.6	0.95	8	1000
YTX112M -10/22 -S	2.2	380	66.67	4.0	21.0	89.9	0.95	8	1000
YTX132S -10/30 -S	3	380	66.67	5.3	28.7	90.8	0.95	8	1000
YTX132S -10/40 -S	4	380	66.67	7.1	38.2	91.6	0.95	8	1000
YTX132M -10/55 -S	5.5	380	66.67	9.6	52.5	92.4	0.95	8	1000
YTX160M -10/75 -S	7.5	380	66.67	13.0	71.6	93	0.95	8	1000
YTX160M -10/110 -S	11	380	66.67	18.9	105.1	93.8	0.95	8	1000
YTX180M -10/150 -S	15	380	66.67	25.7	143.3	94.4	0.95	8	1000
YTX200L -10/185 -S	18.5	380	66.67	31.6	176.7	94.7	0.95	8	1000
YTX200L -10/220 -S	22	380	66.67	37.4	210.1	95	0.95	8	1000
YTX225S -10/300 -S	30	380	66.67	50.8	286.5	95.4	0.95	8	1000
YTX250M -10/370 -S	37	380	66.67	62.5	353.4	95.7	0.95	8	1000
YTX280S -10/450 -S	45	380	66.67	75.8	429.8	95.9	0.95	8	1000
YTX280S -10/550 -S	55	380	66.67	92.4	525.3	96.1	0.95	8	1000
YTX315S -10/750 -S	75	380	66.67	125.7	716.3	96.4	0.95	8	1000
YTX315S -10/900 -S	90	380	66.67	150.5	859.5	96.6	0.95	8	1000

超高效永磁同步电机型谱(750RPM/GB30253-1级 YTX-S系列)

Model /型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX100L -075/075 -S	0.75	380	50	1.5	9.6	83.2	0.95	8	750
YTX100L -075/11 -S	1.1	380	50	2.1	14.0	85.1	0.95	8	750
YTX112M -075/15 -S	1.5	380	50	2.8	19.1	86.5	0.95	8	750
YTX132S -075/22 -S	2.2	380	50	4.0	28.0	88.1	0.95	8	750
YTX132S -075/30 -S	3	380	50	5.4	38.2	89.2	0.95	8	750
YTX160M -075/40 -S	4	380	50	7.2	50.9	90.2	0.95	8	750
YTX160M -075/55 -S	5.5	380	50	9.8	70.0	91.1	0.95	8	750
YTX160M -075/75 -S	7.5	380	50	13.2	95.5	91.9	0.95	8	750
YTX180M -075/110 -S	11	380	50	19.1	140.1	92.8	0.95	8	750
YTX200L -075/150 -S	15	380	50	25.9	191.0	93.4	0.95	8	750
YTX225S -075/185 -S	18.5	380	50	31.9	235.6	93.8	0.95	8	750
YTX225S -075/220 -S	22	380	50	37.8	280.1	94.1	0.95	8	750
YTX250M -075/300 -S	30	380	50	51.3	382.0	94.5	0.95	8	750
YTX280S -075/370 -S	37	380	50	63.0	471.1	94.8	0.95	8	750
YTX280S -075/370 -S	45	380	50	76.4	573.0	95.1	0.95	8	750
YTX315S -075/550 -S	55	380	50	93.2	700.3	95.3	0.95	8	750
YTX315S -075/750 -S	75	380	50	126.6	955.0	95.7	0.95	8	750
YTX315M -075/900 -S	90	380	50	151.8	1146.0	95.8	0.95	8	750

同步电机型谱(3000RPM/GB30253-1级 YT

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80-30/075-ES	0.75	380	150	1.4	2.4	86	0.95	6	3000
YTX80-30/11-ES	1.1	380	150	2.0	3.5	87.4	0.95	6	3000
YTX80-30/15-ES	1.5	380	150	2.7	4.8	88.6	0.95	6	3000
YTX90L-30/22-ES	2.2	380	150	4.0	7.0	89.9	0.95	6	3000
YTX90L-30/30-ES	3	380	150	5.3	9.6	90.8	0.95	6	3000
YTX100L-30/40-ES	4	380	200	7.1	12.7	91.5	0.95	8	3000
YTX112M-30/55-ES	5.5	380	200	9.6	17.5	92.4	0.95	8	3000
YTX112M-30/75-ES	7.5	380	200	13.0	23.9	93.1	0.95	8	3000
YTX132S-30/110-ES	11	380	200	18.9	35.0	93.8	0.95	8	3000
YTX132S-30/150-ES	15	380	200	25.7	47.8	94.3	0.95	8	3000
YTX132M-30/185-ES	18.5	380	200	31.6	58.9	94.7	0.95	8	3000
YTX160M-30/220-ES	22	380	200	37.4	70.0	94.9	0.95	8	3000
YTX180M-30/300-ES	30	380	200	50.9	95.5	95.3	0.95	8	3000
YTX180M-30/370-ES	37	380	200	62.5	117.8	95.7	0.95	8	3000
YTX200L-30/450-ES	45	380	200	75.8	143.3	95.9	0.95	8	3000
YTX225S-30/550-ES	55	380	200	92.4	175.1	96.1	0.95	8	3000
YTX250M-30/750-ES	75	380	200	125.7	238.8	96.4	0.95	8	3000
YTX250M-30/900-ES	90	380	200	150.7	286.5	96.5	0.95	8	3000

超高效永磁同步电机型谱(1500RPM/GB30253-1级 YTX-ES系列)

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80-15/075-ES	0.75	380	75	1.4	4.8	87.8	0.95	6	1500
YTX80-15/11-ES	1.1	380	75	2.0	7.0	89.2	0.95	6	1500
YTX90L-15/15-ES	1.5	380	75	2.7	9.6	90.1	0.95	6	1500
YTX90L-15/22-ES	2.2	380	75	3.9	14.0	91.1	0.95	6	1500
YTX100L-15/30-ES	3	380	100	5.3	19.1	91.8	0.95	8	1500
YTX100L-15/40-ES	4	380	100	7.0	25.5	92.6	0.95	8	1500
YTX112M-15/55-ES	5.5	380	100	9.5	35.0	93.2	0.95	8	1500
YTX112M-15/75-ES	7.5	380	100	12.9	47.8	93.8	0.95	8	1500
YTX132S-15/110-ES	11	380	100	18.8	70.0	94.4	0.95	8	1500
YTX132M-15/150-ES	15	380	100	25.5	95.5	94.9	0.95	8	1500
YTX160M-15/185-ES	18.5	380	100	31.4	117.8	95.1	0.95	8	1500
YTX160L-15/220-ES	22	380	100	37.3	140.1	95.3	0.95	8	1500
YTX180L-15/300-ES	30	380	100	50.6	191.0	95.8	0.95	8	1500
YTX200L-15/370-ES	37	380	100	62.3	235.6	96	0.95	8	1500
YTX200L-15/450-ES	45	380	100	75.6	286.5	96.2	0.95	8	1500
YTX225S-15/550-ES	55	380	100	92.2	350.2	96.4	0.95	8	1500
YTX250M-15/750-ES	75	380	100	125.4	477.5	96.6	0.95	8	1500
YTX250M-15/900-ES	90	380	100	150.2	573.0	96.8	0.95	8	1500


同步电机型谱(1000RPM/GB30253-1级 YT

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX80-10/075-ES	0.75	380	50	1.4	7.2	86	0.95	6	1000
YTX80-10/11-ES	1.1	380	50	2.0	10.5	87.5	0.95	6	1000
YTX90L-10/15-ES	1.5	380	50	2.7	14.3	88.6	0.95	6	1000
YTX100L-10/22-ES	2.2	380	66.67	4.0	21.0	89.9	0.95	8	1000
YTX112M-10/30-ES	3	380	66.67	5.3	28.7	90.8	0.95	8	1000
YTX112M-10/40-ES	4	380	66.67	7.1	38.2	91.6	0.95	8	1000
YTX112M-10/55-ES	5.5	380	66.67	9.6	52.5	92.4	0.95	8	1000
YTX132S-10/75-ES	7.5	380	66.67	13.0	71.6	93	0.95	8	1000
YTX132M-10/110-ES	11	380	66.67	18.9	105.1	93.8	0.95	8	1000
YTX160L-10/150-ES	15	380	66.67	25.7	143.3	94.4	0.95	8	1000
YTX180L-10/185-ES	18.5	380	66.67	31.6	176.7	94.7	0.95	8	1000
YTX180L-10/220-ES	22	380	66.67	37.4	210.1	95	0.95	8	1000
YTX200L-10/300-ES	30	380	66.67	50.8	286.5	95.4	0.95	8	1000
YTX225S-10/370-ES	37	380	66.67	62.5	353.4	95.7	0.95	8	1000
YTX225S-10/450-ES	45	380	66.67	75.8	429.8	95.9	0.95	8	1000
YTX250M-10/550-ES	55	380	66.67	92.4	525.3	96.1	0.95	8	1000
YTX250M-10/750-ES-N	75	380	66.67	125.7	716.3	96.4	0.95	8	1000
YTX250M-10/900-ES-N	90	380	66.67	150.5	859.5	96.6	0.95	8	1000


超高效永磁同步电机型谱(750RPM/GB30253-1级 YTX-ES系列)

Model / 型号	额定功率	额定电压	额定频率	额定电流	额定转矩	效率	功率因数	极数	额定转速
	kW	V	Hz	A	Nm	EFF%	cosΦ	p	r/min
YTX90L-075/075-ES	0.75	380	37.5	1.5	9.6	83.2	0.95	6	750
YTX90L-075/11-ES	1.1	380	37.5	2.1	14.0	85.1	0.95	6	750
YTX100L-075/15-ES	1.5	380	50	2.8	19.1	86.5	0.95	8	750
YTX112M-075/22-ES	2.2	380	50	4.0	28.0	88.1	0.95	8	750
YTX112M-075/30-ES	3	380	50	5.4	38.2	89.2	0.95	8	750
YTX132S-075/40-ES	4	380	50	7.2	50.9	90.2	0.95	8	750
YTX132S-075/55-ES	5.5	380	50	9.8	70.0	91.1	0.95	8	750
YTX160M-075/75-ES	7.5	380	50	13.2	95.5	91.9	0.95	8	750
YTX160L-075/110-ES	11	380	50	19.1	140.1	92.8	0.95	8	750
YTX180L-075/150-ES	15	380	50	25.9	191.0	93.4	0.95	8	750
YTX200L-075/185-ES	18.5	380	50	31.9	235.6	93.8	0.95	8	750
YTX200L-075/220-ES	22	380	50	37.8	280.1	94.1	0.95	8	750
YTX200L-075/300-ES	30	380	50	51.3	382.0	94.5	0.95	8	750
YTX225M-075/370-ES	37	380	50	63.0	471.1	94.8	0.95	8	750
YTX250M-075/450-ES	45	380	50	76.4	573.0	95.1	0.95	8	750
YTX250M-075/550-ES	55	380	50	93.2	700.3	95.3	0.95	8	750
YTX250M-075/750-ES-N	75	380	50	126.6	955.0	95.7	0.95	8	750
YTX250M-075/900-ES-N	90	380	50	151.8	1146.0	95.8	0.95	8	750


同步电机安装及外形尺寸

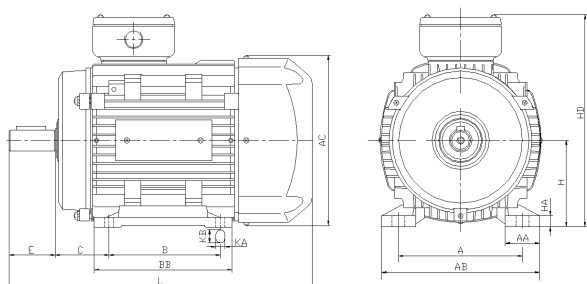



H80~90 IMB3(主、左视图)

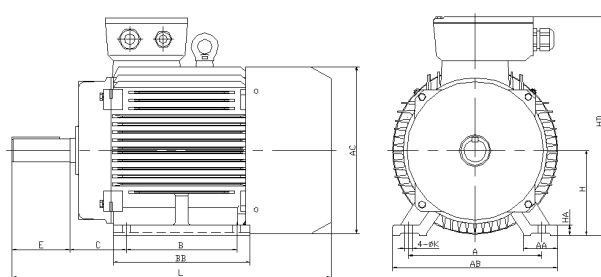

G系列H100~315 IMB3(主、左视图)

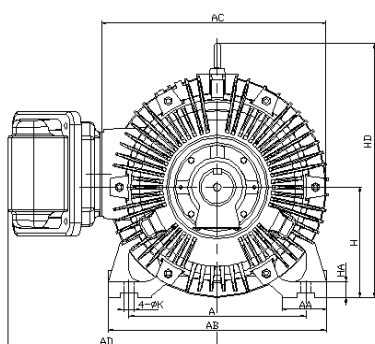


N系列H250 IMB3(主、左视图)

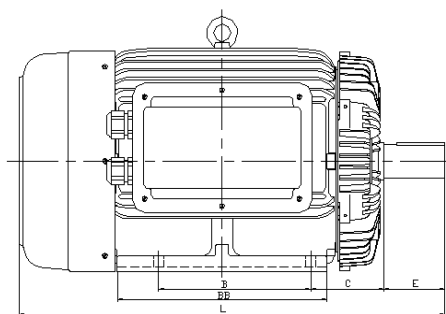


机座	极数	安装尺寸 Mounting dimension						外形尺寸 Overall dimension										轴端尺寸 Shaft end dimension					
Frame	POLES	A	B	C	KA	KB	ΦK	AA	AB	BB	AC	AD	HA	H	HD	L	ΦD	E	F	G	GA	W-DH	
80M	6	125	100	50	10	14	/	32	154	125	159	/	8.5	80	206.5	282	Φ19	40	6	15.5	21.5	M6深16	
90S	6	140	100	56	10	14	/	35	172	125	179	/	9.5	90	229	320	Φ24	50	8	20	27	M8深19	
90L	6	140	125	56	10	14	/	35	172	150	179	/	9.5	90	229	320	Φ24	50	8	20	27	M8深19	
100L	8	160	140	63	/	/	Φ12	40	200	176	195	/	14	100	265	375	Φ28	60	8	24	31	M10深20	
112M	8	190	140	70	/	/	Φ12	45	230	180	220	/	15	112	300	394	Φ28	60	8	24	31	M10深20	
132S	8	216	140	89	/	/	Φ12	55	262	186	260	/	18	132	355	463	Φ38	80	10	33	41	M12深25	
132M	8	216	178	89	/	/	Φ12	55	262	224	260	/	18	132	355	501	Φ38	80	10	33	41	M12深25	
160M	8	254	210	108	/	/	Φ15	65	314	260	314	/	20	160	412	608	Φ42	110	12	37	45	M16深36	
160L	8	254	254	108	/	/	Φ15	65	314	304	314	/	20	160	412	652	Φ42	110	12	37	45	M16深36	
180M	8	279	241	121	/	/	Φ15	70	349	311	355	/	22	180	455	688	Φ48	110	14	42.5	51.5	M16深36	
180L	8	279	279	121	/	/	Φ15	70	349	349	355	/	22	180	455	726	Φ48	110	14	42.5	51.5	M16深36	
200L	8	318	305	133	/	/	Φ19	70	388	369	397	/	25	200	505	760	Φ55	110	16	49	59	M20深42	
225S	8	356	286	149	/	/	Φ19	75	431	368	446	/	28	225	555	807	Φ60	140	18	53	64	M20深42	
225M	8	356	311	149	/	/	Φ19	75	431	393	446	/	28	225	555	832	Φ60	140	18	53	64	M20深42	
250M	8	406	349	168	/	/	Φ24	80	484	445	485	/	30	250	615	910	Φ65	140	18	58	69	M20深42	
250M (N)	8	406	349	168	/	/	Φ24	100	500	480	515	497	36	250	576	978	Φ75	140	20	67.5	79.5	M20深42	
280S	8	457	368	190	/	/	Φ24	85	542	485	547	/	35	280	680	980	Φ75	140	20	67.5	79.5	M20深42	
315S	8	508	406	216	/	/	Φ28	120	628	570	620	/	45	315	870	1208	Φ80	170	22	71	85	M20深42	
315M	8	508	457	216	/	/	Φ28	120	628	680	620	/	45	315	870	1318	Φ80	170	22	71	85	M20深42	


同步电机安装及外形尺寸

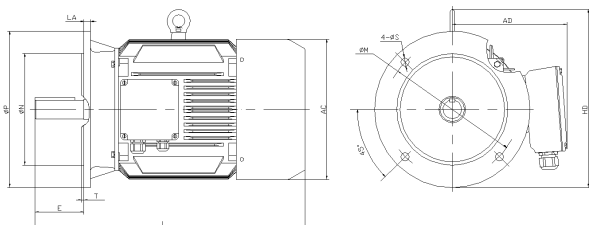


G系列H100~112 IMB5(主、左视图)

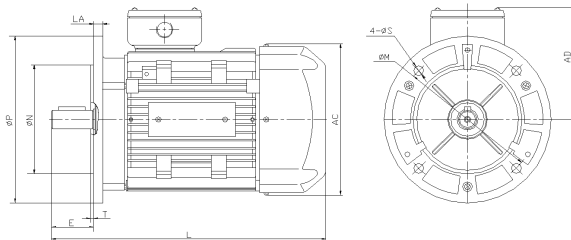


H80~90 IMB5(主、左视图)

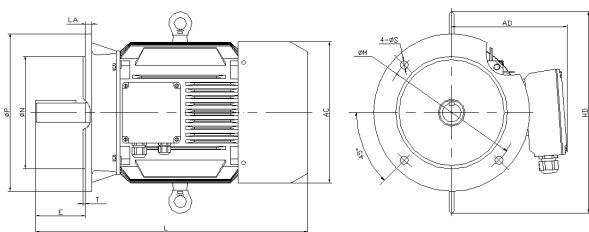


G系列H132~225 IMB5(主视图)




G系列H132~200 IMB5(左视图)



G系列H225 IMB5(左视图)




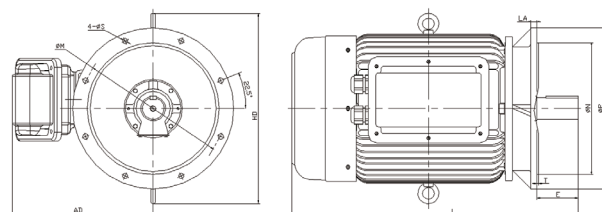


N系列H250 IMB5(主、左视图)







机座	极数	安装尺寸 Mounting dimension					外形尺寸 Overall dimension					轴端尺寸 Shaft end dimension					
Frame	POLES	Φ M	Φ N	Φ P	Φ S	T	AC	AD	HD	LA	L	Φ D	E	F	G	GA	W-DH
80M	6	Φ 165	Φ 130	Φ 200	Φ 12	3.5	159	126.5	/	10	282	Φ 19	40	6	15.5	21.5	M6 深 16
90S	6	Φ 165	Φ 130	Φ 200	Φ 12	3.5	179	139	/	11	320	Φ 24	50	8	20	27	M8 深 19
90L	6	Φ 165	Φ 130	Φ 200	Φ 12	3.5	179	139	/	11	320	Φ 24	50	8	20	27	M8 深 19
100L	8	Φ 215	Φ 180	Φ 250	Φ 15	4	195	170	261	13	375	Φ 28	60	8	24	31	M10 深 20
112M	8	Φ 215	Φ 180	Φ 250	Φ 15	4	220	188	273	14	394	Φ 28	60	8	24	31	M10 深 20
132S	8	Φ 265	Φ 230	Φ 300	Φ 15	4	260	213	358	14	463	Φ 38	80	10	33	41	M12 深 25
132M	8	Φ 265	Φ 230	Φ 300	Φ 15	4	260	213	358	14	501	Φ 38	80	10	33	41	M12 深 25
160M	8	Φ 300	Φ 250	Φ 350	Φ 19	5	314	258	440	15	608	Φ 42	110	12	37	45	M16 深 36
160L	8	Φ 300	Φ 250	Φ 350	Φ 19	5	314	258	440	15	652	Φ 42	110	12	37	45	M16 深 36
180M	8	Φ 300	Φ 250	Φ 350	Φ 19	5	355	275	472	15	688	Φ 48	110	14	42.5	51.5	M16 深 36
180L	8	Φ 300	Φ 250	Φ 350	Φ 19	5	355	275	472	15	726	Φ 48	110	14	42.5	51.5	M16 深 36
200L	8	Φ 350	Φ 300	Φ 400	Φ 19	5	397	305	520	17	760	Φ 55	110	16	49	59	M20 深 42
225S	8	Φ 400	Φ 350	Φ 450	Φ 19	5	446	330	566	20	807	Φ 60	140	18	53	64	M20 深 42
225M	8	Φ 400	Φ 350	Φ 450	Φ 19	5	446	330	566	20	832	Φ 60	140	18	53	64	M20 深 42
250M	8	Φ 500	Φ 450	Φ 550	Φ 19	5	485	365	630	22	910	Φ 65	140	18	58	69	M20 深 42
250M (N)	8	Φ 500	Φ 450	Φ 550	Φ 19	5	/	497	652	22	978	Φ 75	140	20	67.5	79.5	M20 深 42
280S	8	Φ 500	Φ 450	Φ 550	Φ 19	5	547	400	745	22	980	Φ 75	140	20	67.5	79.5	M20 深 42
315S	8	Φ 600	Φ 550	Φ 660	Φ 24	6	620	555	860	22	1208	Φ 80	170	22	71	85	M20 深 42
315M	8	Φ 600	Φ 550	Φ 660	Φ 24	6	620	555	860	22	1318	Φ 80	170	22	71	85	M20 深 42

同步电机安装及外形尺寸



H80~90 IMB35(主、左视图)

N系列H250 IMB35(主、左视图)

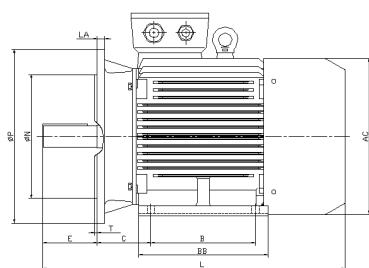



G系列H100~250 IMB35(主视图)

G系列H100~200 IMB35(左视图)

G系列H225~250 IMB35(左视图)



机座	极数	安装尺寸Mountingdimension											外形尺寸Overalldimension											轴端尺寸Shaft end dimension					
Frame	POLES	A	B	C	KA	KB	ΦK	ΦM	ΦN	ΦP	ΦS	T	AA	AB	BB	AC	AD	HA	H	HD	LA	L	ΦD	E	F	G	GA	W-DH	
80M	6	125	100	50	10	14	/	Φ165	Φ130	Φ200	Φ12	3.5	32	154	125	159	/	8.5	80	206.5	10	282	Φ19	40	6	15.5	21.5	M6深16	
90S	6	140	100	56	10	14	/	Φ165	Φ130	Φ200	Φ12	3.5	35	172	125	179	/	9.5	90	229	11	320	Φ24	50	8	20	27	M8深19	
90L	6	140	125	56	10	14	/	Φ165	Φ130	Φ200	Φ12	3.5	35	172	150	179	/	9.5	90	229	11	320	Φ24	50	8	20	27	M8深19	
100L	8	160	140	63	/	/	Φ12	Φ215	Φ180	Φ250	Φ15	4	40	200	176	195	/	13	100	265	13	375	Φ28	60	8	24	31	M10深20	
112M	8	190	140	70	/	/	Φ12	Φ215	Φ180	Φ250	Φ15	4	45	230	180	220	/	15	112	300	14	394	Φ28	60	8	24	31	M10深20	
132S	8	216	140	89	/	/	Φ12	Φ265	Φ230	Φ300	Φ15	4	55	262	186	260	/	18	132	355	14	463	Φ38	80	10	33	41	M12深25	
132S	8	216	178	89	/	/	Φ12	Φ265	Φ230	Φ300	Φ15	4	55	262	224	260	/	18	132	355	14	501	Φ38	80	10	33	41	M12深25	
160M	8	254	210	108	/	/	Φ15	Φ300	Φ250	Φ350	Φ19	5	65	314	260	314	/	20	160	412	15	608	Φ42	110	12	37	45	M16深36	
160L	8	254	254	108	/	/	Φ15	Φ300	Φ250	Φ350	Φ19	5	65	314	304	314	/	20	160	412	15	652	Φ42	110	12	37	45	M16深36	
180M	8	279	241	121	/	/	Φ15	Φ300	Φ250	Φ350	Φ19	5	70	349	311	355	/	22	180	455	15	688	Φ48	110	14	42.5	51.5	M16深36	
180L	8	279	279	121	/	/	Φ15	Φ300	Φ250	Φ350	Φ19	5	70	349	349	355	/	22	180	455	15	726	Φ48	110	14	42.5	51.5	M16深36	
200L	8	318	305	133	/	/	Φ19	Φ350	Φ300	Φ400	Φ19	5	70	388	369	397	/	25	200	505	17	760	Φ55	110	16	49	59	M20深42	
225S	8	356	286	149	/	/	Φ19	Φ400	Φ350	Φ450	Φ18.5	5	75	431	368	446	/	28	225	555	20	807	Φ60	140	18	53	64	M20深42	
225M	8	356	311	149	/	/	Φ19	Φ400	Φ350	Φ450	Φ18.5	5	75	431	393	446	/	28	225	555	20	832	Φ60	140	18	53	64	M20深42	
250M	8	406	349	168	/	/	Φ24	Φ500	Φ450	Φ550	Φ18.5	5	80	484	445	485	/	30	250	615	22	910	Φ65	140	18	58	69	M20深42	
250M(N)	8	406	349	168	/	/	Φ24	Φ500	Φ450	Φ550	Φ18.5	5	100	500	480	/	497	36	250	576	22	978	Φ75	140	20	67.5	79.5	M20深42	
280S	8	457	368	190	/	/	Φ24	Φ500	Φ450	Φ550	Φ19	5	85	542	485	547	/	35	280	680	22	980	Φ75	140	20	67.5	79.5	M20深42	
315S	8	508	406	216	/	/	Φ28	Φ600	Φ550	Φ660	Φ24	6	120	628	570	620	/	45	315	870	22	1208	Φ80	170	22	71	85	M20深42	
315M	8	508	457	216	/	/	Φ28	Φ600	Φ550	Φ660	Φ24	6	120	628	680	620	/	45	315	870	22	1318	Φ80	170	22	71	85	M20深42	

同步电机安装及外形尺寸

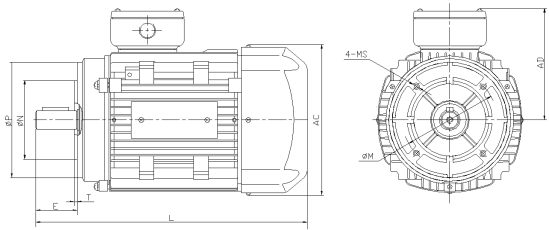






H80~90 IMB14(主、左视图)

机座 Frame	极数 POLES	安装尺寸 Mounting dimension						外形尺寸 Overall dimension			轴端尺寸 Shaft end dimension					
		Φ M	Φ N	Φ P	MS	T		AC	AD	L	Φ D	E	F	G	GA	W-DH
80M	6	Φ 100	Φ 80	Φ 120	M6	3		159	126.5	282	Φ 19	40	6	15.5	21.5	M6 深 16
90S	6	Φ 115	Φ 95	Φ 140	M8	3		179	139	320	Φ 24	50	8	20	27	M8 深 19
90L	6	Φ 115	Φ 95	Φ 140	M8	3		179	139	320	Φ 24	50	8	20	27	M8 深 19

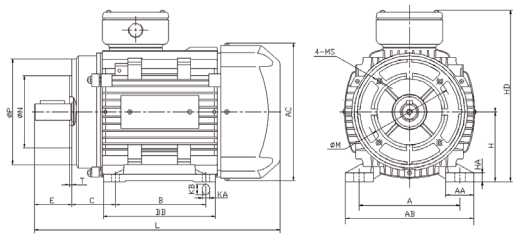

H80~90 IMB34(主、左视图)

机座 Frame	极数 POLES	安装尺寸 Mounting dimension										外形尺寸 Overall dimension								轴端尺寸 Shaft end dimension					
		A	B	C	KA	KB	Φ M	Φ N	Φ P	MS	T	AA	AB	BB	AC	HA	H	HD	L	Φ D	E	F	G	GA	W-DH
80M	6	125	100	50	10	14	Φ 100	Φ 80	Φ 120	M6	3	32	154	125	159	8.5	80	206.5	282	Φ 19	40	6	15.5	21.5	M6 深 16
90S	6	140	100	56	10	14	Φ 115	Φ 95	Φ 140	M8	3	35	172	125	179	9.5	90	229	320	Φ 24	50	8	20	27	M8 深 19
90L	6	140	125	56	10	14	Φ 115	Φ 95	Φ 140	M8	3	35	172	150	179	9.5	90	229	320	Φ 24	50	8	20	27	M8 深 19



G系列H250~315 IMV1(主、仰视图)

N系列H250 IMV1(主、仰视图)

机座 Frame	极数 POLES	安装尺寸 Mounting dimension						外形尺寸 Overall dimension					轴端尺寸 Shaft end dimension					
		Φ M	Φ N	Φ P	Φ S	T		AC	AD	HD	LA	L	Φ D	E	F	G	GA	W-DH
250M	8	Φ 500	Φ 450	Φ 550	Φ 19	5		485	365	630	22	910	Φ 65	140	18	58	69	M20 深 42
250M (N)	8	Φ 500	Φ 450	Φ 550	Φ 19	5	/	497	497	652	22	978	Φ 75	140	20	67.5	79.5	M20 深 42
280S	8	Φ 500	Φ 450	Φ 550	Φ 19	5		547	400	745	22	980	Φ 75	140	20	67.5	79.5	M20 深 42
315S	8	Φ 600	Φ 550	Φ 660	Φ 24	6		620	555	860	22	1208	Φ 80	170	22	71	85	M20 深 42
315M	8	Φ 600	Φ 550	Φ 660	Φ 24	6		620	555	860	22	1318	Φ 80	170	22	71	85	M20 深 42